

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Светодиодные водонепроницаемые светильники



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Равномерное распределение света и широкий угол излучения
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Простая установка, не требуются инструменты для подключения
- 5 лет гарантии

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Световая отдача: 115 лм/Вт
- Угол излучения: 180°
- Тип защиты: IP65
- Возможен сквозной монтаж кабельной проводки



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Режим эксплуатации	Electronic control gear (EVG)
Номинальная мощность	55,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности $\lambda$	>0,90


## Фотометрические данные

Цветовая температура	6500 K
Световой поток	6400 лм
Цветность света (обозначение)	Cool Daylight
Индекс цветопередачи Ra	>80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм

## Светотехнические параметры

Угол излучения	180 °
----------------	-------

## Размеры и вес



Длина	1500 mm
Ширина	95,0 mm
Высота	78,0 mm

## Цвета и материалы

Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Цвет продукта	Gray

## Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-30...40 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	35000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	25000


Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal, 3-pin
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Класс защиты ИК (уровень ударпрочности)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

Распределение силы света

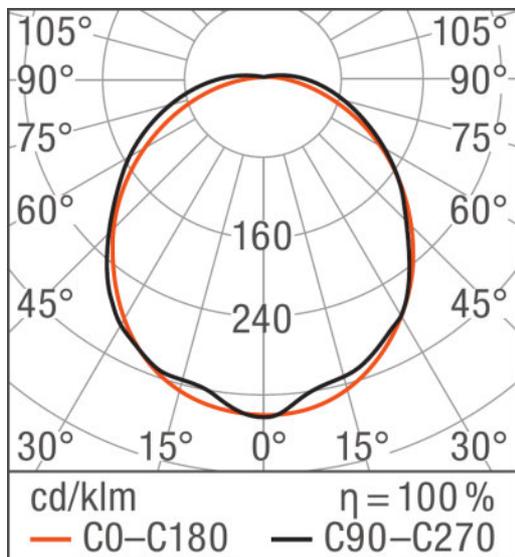

LDC typ polar

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты
- В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвешивания, антикражный комплект)

### ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075000889	DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	Shipping carton box 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 дм <sup>3</sup>	16355.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.