
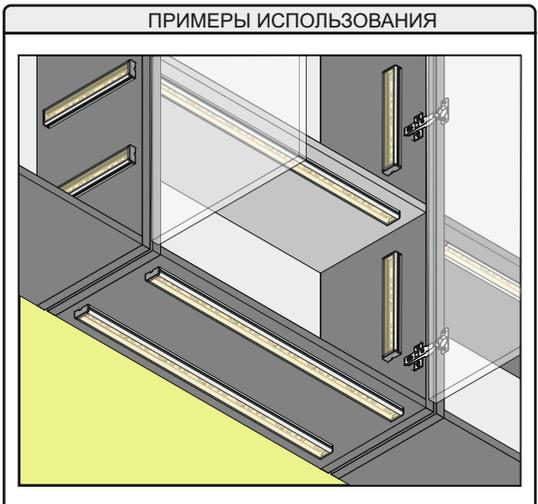


# Профиль TOP-SURFACE-2000 ANOD (K13, P15)

## Профиль SURFACE

- 1 - профиль SURFACE (арт. 017387)
- 2 - светодиодная лента
- 3а - экран SU/GR/CO белый/матовый (арт. 017319 / 017318)
- 3б - экран SU/GR/CO линза 60° (арт. 017312)
- 3с - экран SU/GR/CO защелкиваемый (арт. 017317 / 017382)
- 4 - заглушки SU (арт. 017330)
- 5 - провод

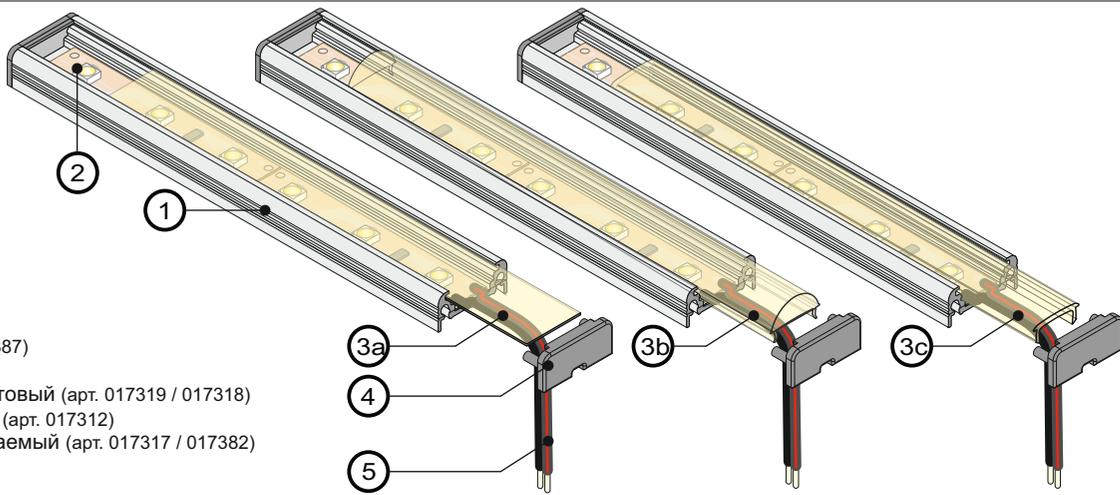

**ПРОФИЛЬ SURFACE**

Длина профиля:  
500мм 1000мм 2000мм

**ЗАГЛУШКИ SU**

комплект из 2шт.

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ**

- 30шт./м 2,4Вт/м (100мм)
- 60шт./м 4,8Вт/м (50мм)
- 120шт./м 9,6Вт/м (25мм)

Клейкая лента

**ЭКРАН SU/GR/CO**

Белый - 1,0мм  
Матовый - 0,8мм (15,4)

БЕЛЫЙ / МАТОВЫЙ

ЛИНЗА (13,8)

ПРОЗРАЧНЫЙ

ЗАЩЕЛКИВАЕМЫЙ (14)

ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ

Длина экрана:  
500мм 1000мм 2000мм

**УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ**

ДЕРЖАТЕЛЬ SU/GR/CO арт. 017284

Крепеж SU/GR/CO

Крепеж SU/GR/CO

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

2 ленты

ВИНТЫ

**УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ**

ДЕРЖАТЕЛЬ SU ПРЯМОЙ

а также:  
Держатели SL, SU, WI, PE, OV прямые

**СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ**

Соединитель SU/GR/CO

Соединитель SU/GR/CO

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SU/GR/CO**

55, 13, 50, 10

**ПРОВОДА / РАЗЪЕМ / КОННЕКТОР**

разъем

провода

коннектор

разъем

правильно

неправильно

коннектор

**БЛОКИ ПИТАНИЯ**

LED 10Вт

LED 20Вт

LED 50Вт

LED 6Вт

LED 12Вт

**УГЛОВОЙ СОЕДИТЕЛЬ SU**

Установка

x1

x2

Экран SU/GR/CO экран В короче на ширину экрана А

Экран SU/GR/CO ЛИНЗА, ЗАЩЕЛКИВ. срез под углом 45°


12V

LED

230V

# Профиль TOP-SURFACE-2000 ANOD (K13, P15)

Размеры (мм)

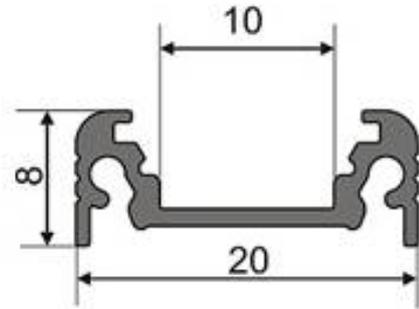

Применение



Профиль TOP-SURFACE-2000 ANOD (K13, P15)

