

DULUX D 18 W/840

OSRAM DULUX D | Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24d



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	18,0 Вт
Мощность	18,00 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1200 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool White
Световой поток при 25 °С	1200 лм
Световой поток	1200 лм
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,76
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,75

Размеры и вес

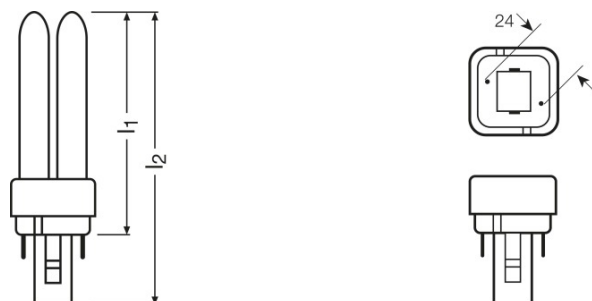

Диаметр	12,0 mm
Общая длина	153,0 mm
Длина	153,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	140 mm
Длина с цоколем без штырьков	130,00 mm
Внешняя колба	T11
Диаметр трубки	12 mm
Максимальный диаметр	11,0 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz
Срок службы	10000 h ¹⁾

¹⁾ С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G24d-2
Содержание ртути в лампе	1,3 mg
Комментарий о продукте	Подходит только для ПРА 0.22 A

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	23 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSQ-18/840-I-G24d-2
--	---------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света

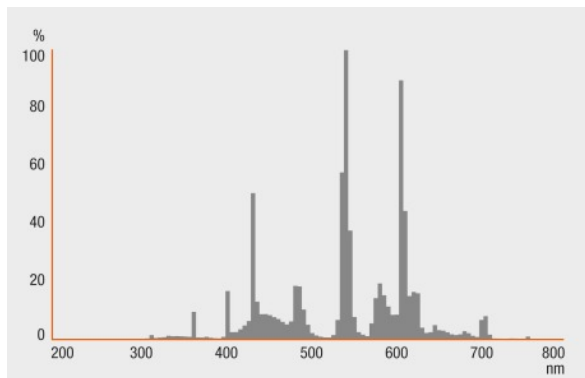


Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012056	DULUX D 18 W/840	Shipping carton box 10	186 mm x 163 mm x 110 mm	3.33 дм ³	609.00 g
4050300012056	DULUX D 18 W/840	Shipping carton box 50	371 mm x 186 mm x 174 mm	12.01 дм ³	3073.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.