

## COUPLER

DALI PRO Sensor Coupler | Блоки управления для систем управления светом



### Области применения

- Объединение светильников и датчиков присутствия в системы DALI

### Преимущества продукта

- Электропитание от DALI


## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Мощность системы [AGGR]	0,10 Вт
-------------------------	---------

#### Размеры и вес

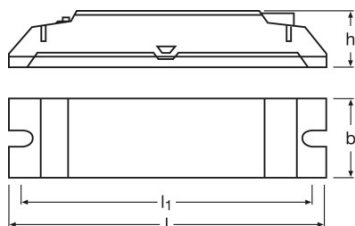

Длина	118,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	35,00 g

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

#### Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration/Утопленный


#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

### Оборудование/аксессуары




- Подходит для всех датчиков освещенности и присутствия из серии MULTI 3

## Техническое описание продукта



### Others graphics

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures 7KZW003 Profispot 2-13 Beileger LMS (GB)
	Declarations of conformity Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Installation/Operation notice Technical instructions

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321379269	COUPLER	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 дм <sup>3</sup>	1268.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.