

---

## COUPLER

DALI Sensor Coupler HF LS LI | DALI соединитель для датчика HF LS LI



---

### Области применения

- Объединение светильников и датчиков присутствия в системы DALI

---

### Преимущества продукта

- Интеграция датчика в DALI

---


### Характеристики продукта

- Комбинированное определение дневного света и движения
- Подходит для автоматического управления уличным освещением

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес

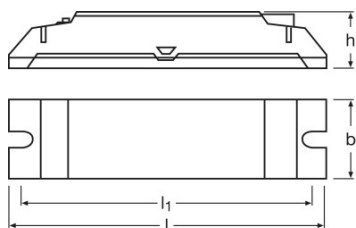

Длина	118,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	50,00 g

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------



#### Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration/Утопленный

#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

### Загрузка данных

Файл
 Declarations of conformity CE declaration DALI Professional System
 Installation guide Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI

### Данные для заказа

## Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899141728	COUPLER	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 дм <sup>3</sup>	1670.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.