


HF LS LI | Блоки управления для систем управления светом



Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес

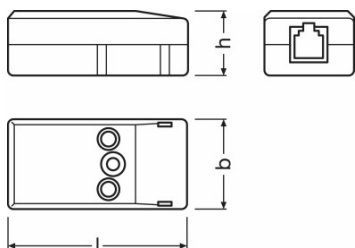

Длина	56,0 mm
Ширина	28,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	22,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности


Максимальная высота установки	13 m
Рабочий диапазон светового сенсора	20...800 лк ¹⁾
Способ монтажа	Luminaire attachment/Luminaire integration

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Сертификаты и Стандарты



Тип защиты	IP20
------------	------

Техническое описание продукта



Others graphics

Загрузка данных

Файл	
	Declarations of conformity CE Declaration DALIeco system
	Operating instructions Operating instructions HF LS LI

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899921481		Shipping carton box 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 дм ³	680.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.