

HQL DE LUXE 400 W DE LUXE E40

HQL DE LUXE | Ртутные газоразрядные лампы для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Заводы и мастерские
- Промышленные предприятия
- Автопарковки, дворы
- Пешеходные зоны, городские площади
- Парки и сады
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	400 Вт
Мощность	400,00 Вт
Ток лампы	3,25 А
Номинальное напряжение	135 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	60 лм/Вт

Фотометрические данные

Световой поток	24000 лм
Индекс цветопередачи Ra	50
Цветовая температура	3800 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,95
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,76

Размеры и вес



Диаметр	122,0 mm
Длина	285,0 mm
Вес продукта	242,00 g

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	380 °C
------------------------------	--------

Техническое описание продукта

Предельная температура цоколя	250 °C
-------------------------------	--------

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,75
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,68
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,60
Срок службы B50	20000 h
Продолжительность жизни B10	14000 h
Срок службы B5	12000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Комментарий о продукте	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Содержание ртути в лампе	63,2 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	440 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	QE/R-400-H/E/S-E40-120/285
--	----------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света

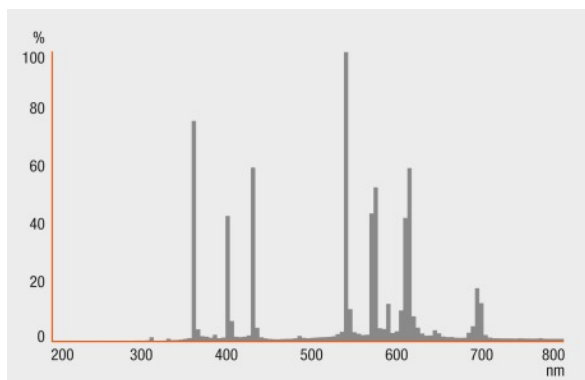

Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015170	HQL DE LUXE 400 W DE LUXE E40	Shipping carton box 12	500 mm x 322 mm x 382 mm	61.50 дм ³	4654.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.