

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PPRO PAR 16 35 36° 4.6 W/927 GU10 DIM

PARATHOM PRO PAR16 | Диммируемые светодиодные рефлекторные лампы PAR16 со штырьковым цоколем Retrofit



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины
- Гостиничный бизнес
- Музеи, художественные галереи
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Направленное освещение для создания акцентов
- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Направленное освещение таких чувствительных к нагреву объектов, как продукты питания, растения и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Освещение высокого качества благодаря высокому индексу цветопередачи и узкому допуску биннинга
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам и одиночной оптической системе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Очень качественная цветопередача ($R_a : 90$)
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Сделано в Германии (версии до 35 Вт)
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA
Электрические параметры

Мощность	4,60 Вт
Номинальная мощность	4,60 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность заменяемой лампы	35 Вт
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,80


Фотометрические данные

Сила света	565 кд
Номинальный световой поток	230 лм
Световой поток	230 лм
Rated color temperature	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Спад свет. потока в течение срока [calc.]	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤3 sdcм
Номинальный полезный световой поток 90°	230 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	230 лм
Расчетная пиковая интенсивность	565 кд

— **Светотехнические параметры**

Угол излучения	36 °
Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s
Номинальный угол луча	36 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

Размеры и вес

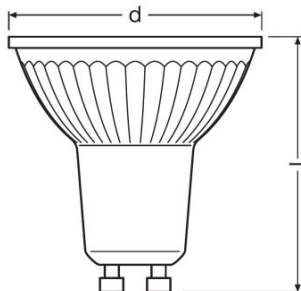

Общая длина	52,0 mm
Диаметр	50,0 mm
Внешняя колба	PAR51
Длина	52,0 mm
Максимальный диаметр	50,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	40000 h
Срок службы лампы	40000 h
Количество циклов переключения	100000

— Дополнительные данные

Цоколь	GU10
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----


Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRPAR-4,6/927-220-240-GU10-50/36
Номер заказа	LPPAR16D3536 4,

Распределение силы света

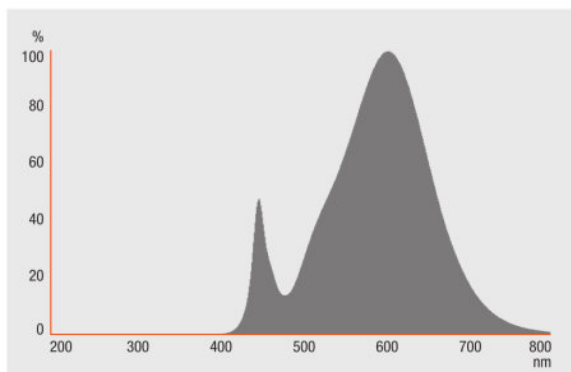

Spectral power distribution

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899957831	PPRO PAR 16 35 36° 4.6 W/927 GU10 DIM	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 дм ³	568.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

▶ www.ledvance.com/dim

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.