

## L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 29 мм, цоколь G10Q



### Области применения

- Общественные здания
- Промышленность
- Супермаркеты и универсальные магазины

### Преимущества продукта

- Хорошее качество света
- Отличный световой поток
- Отличное равномерное освещение без теней

### Характеристики продукта

- Группа с хорошей цветопередачей: 1B ( $R_a$  : от 80 до 89)
- Большой средний срок службы
- Одноцокольная кольцевая люминесцентная лампа
- Диммируемый



# Техническое описание продукта

## Technical data


### Электрические параметры

Номинальное напряжение	62,0 В
Номинальная мощность	22,0 Вт
Световая отдача (ЭМПРА)	61 лм/Вт
Мощность	22,00 Вт


### Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток	1350 лм
Световой поток при 25 °C	1350 лм
Цветность	827
Цветовая температура	2700 К
Номинальный световой поток	1350 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX INTERNA
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,74
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,72
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,70

### Размеры и вес

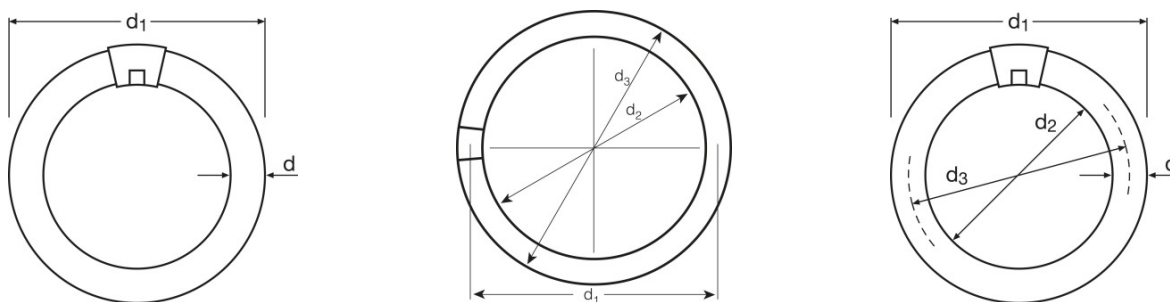

## Техническое описание продукта

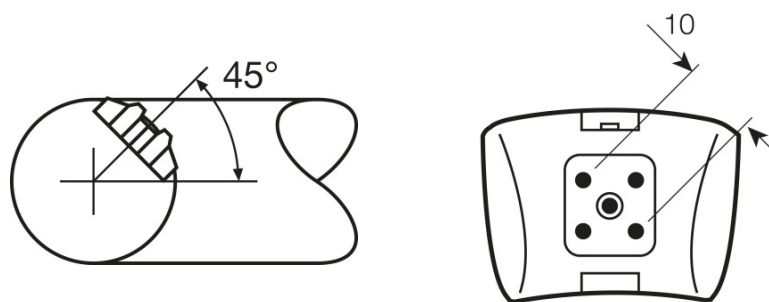

Диаметр трубки	29 mm
Длина	216,0 mm
Диаметр	216,0 mm

### Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

### Срок службы

Срок службы	6000 h <sup>1)</sup>
Срок службы	7500 h <sup>1)</sup>
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,83
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,62
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz
Срок службы лампы	9000 h
Номинальный срок службы	9000 h

<sup>1)</sup> С ЭПРА с горячим стартом

### Дополнительные данные

Цоколь	G10q
Содержание ртути в лампе	9,0 mg
Утилизация по <b>WEEE</b>	Да

### Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	25 кВт·ч/1000 ч

# Техническое описание продукта

## Распределение силы света

---




---

Spectral power distribution

---

### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

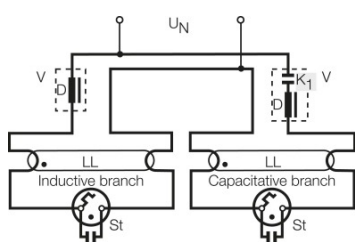

---

Circuit diagram

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

## Техническое описание продукта

---

4008321581068	L 22 W/827 G10Q	Shipping carton box 12	450 mm x 227 mm x 238 mm	24.31 дм <sup>3</sup>	2708.60 g
---------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 29 мм, цоколь G10Q

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
L 22W/827 C G10Q	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	0.14 A	20.00 Вт	1250 лм	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.14 A	20.00 Вт	1250 лм	1