

---

## HALOSTAR 24 V 100 W 24 V GY6.35

HALOSTAR 24 V | Низковольтные (24 В) галогенные лампы со штырьковым цоколем



---

### Преимущества продукта

- Контакты цоколя подвергнуты закалке для защиты от коррозии
- Осевая спиральная нить накала обеспечивает оптимальное направленное освещение
- Высокий уровень освещенности
- Не содержит ртути

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	100 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В
Мощность	100,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	2200 лм
Цветовая температура	3000 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	2200 лм
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100

#### Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева ( <b>60 %</b> )	0,00 s

#### Размеры и вес

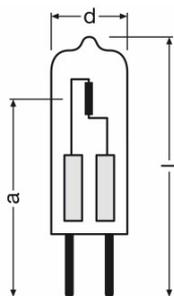

Диаметр	12,0 mm
Общая длина	44,0 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm
Внешняя колба	T12
Длина	44,0 mm
Максимальный диаметр	12,0 mm

#### Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

## Техническое описание продукта

Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Дополнительные данные

Цоколь	GY6.35
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Миниатюрный плавкий предохранитель мгновенного действия требуется согласно EN60432-2

## Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	106 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGT/C/UB-100-24-GY6.35-12/30
--	-------------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

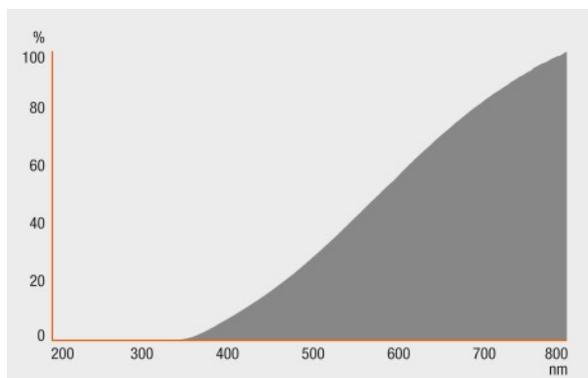

---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300335667	HALOSTAR 24 V 100 W 24 V GY6.35	Shipping carton box 40	109 mm x 145 mm x 121 mm	1.91 дм <sup>3</sup>	227.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.