
DALieco Control | Блоки управления для систем управления светом



Области применения

- Офисы
- Учебные классы
- Коридоры


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы [AGGR]	4,00 Вт

Размеры и вес

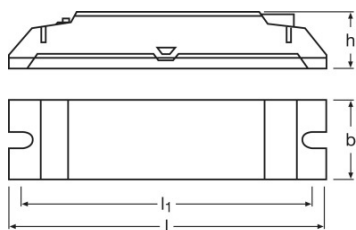

Длина	118,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	48,50 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	2
Способ монтажа	Luminaire integration

Сертификаты и Стандарты








Тип защиты	IP20
------------	------

Оборудование/аксессуары

– Подходит для 32 электронных ПРА

Загрузка данных

Техническое описание продукта

Файл	
	Declarations of conformity CE_declaration_DALlecosystem
	Installation/Operation notice DALleco Quickstartguide (GB)
	Installation/Operation notice Operating instructions DALleco control_WEU
	Installation/Operation notice Operating instructions DALleco control_NORDIC
	Installation/Operation notice Operating instructions DALleco control_EEU
	CAD data 3-dim CAD Data DALleco
	CAD data 3-dim CAD Data DALleco

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321988645		Shipping carton box 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	10.80 дм ³	3194.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.