

HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем и прямой спиралью



Области применения

- Освещение общего назначения
- Направленное освещение
- Освещение для чтения
- Освещение садов
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Осевая спиральная нить накала для оптимального направленного освещения
- Специальные защищенные от коррозии контакты
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	20,0 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Мощность	20,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	290 лм
Цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	290 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес

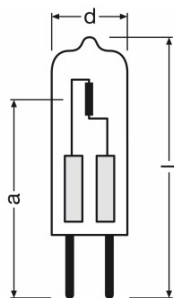

Диаметр	12,0 mm
Общая длина	44,0 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm
Длина	44,0 mm
Внешняя колба	T12
Максимальный диаметр	12,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	4000 h
-------------------------	--------

Техническое описание продукта

Срок службы лампы	4000 h
Количество циклов переключения	100000 ¹⁾
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	GY6.35
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	22 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30
--	-------------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света

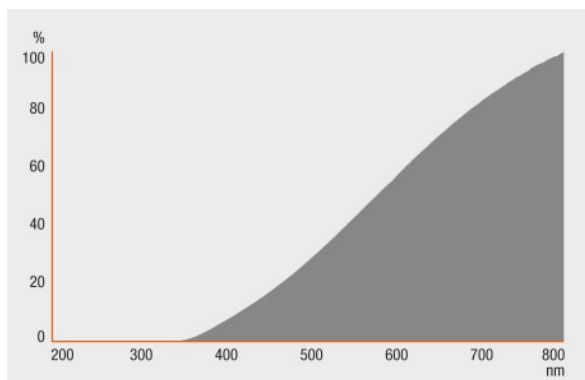

Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300328171	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	229.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.