

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

3528 60 LED

RT 2-5000 3528 12V, 24V
RTW 2-5000SE / P / PGS 3528 12V

*Классическая лента,
для любых применений.*

Описание

Светодиодная лента класса LUX.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.


Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц.
- Подсветка натяжных потолков.
- Подсветка шкафов и полок.
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок и продукции.

Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**
- RT 2-5000 - защита IP20;
- **Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:**
- RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65;
- RTW 2-5000P - в прозрачной силиконовой трубке IP66;
- RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	480 лм	2400 лм
Максимальная мощность	4.8 Вт	24 Вт
Серия 12V	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	50мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-12010C	ARPV-12030B
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-24010C	ARPV-24030B

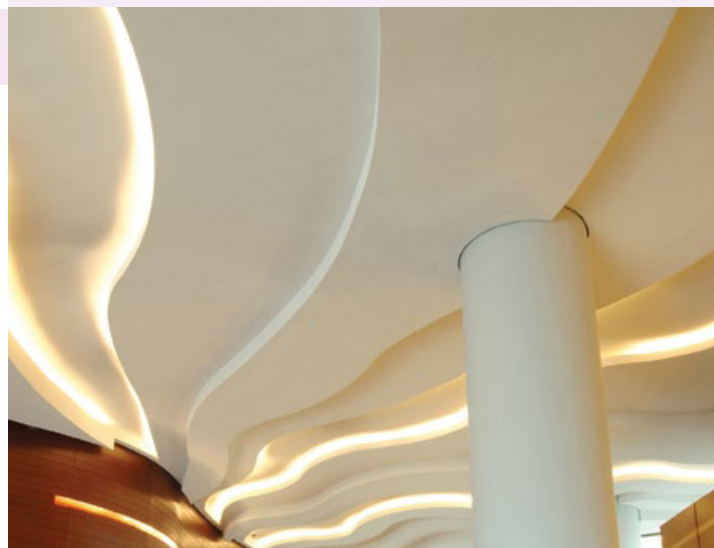


11мм
PGS 12В

8мм
12В


Сечение ленты (мм):

- открытые

RT 2-5000 узкая



RT 2-5000




012089 Профиль MIC




- герметичные

RTW 2-5000SE



RTW 2-5000PW



RTW 2-5000PGS




Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

Доступные цвета



*Для заказа используйте артикул на стр. 64, Табл. 1.

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В/24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.