

RTC

DALI PRO CONT-4 | Блоки управления для систем управления светом



Области применения

- Управление освещением помещений, коридоров, автоматическое управление уличным освещением
- Объединение светильников и датчиков присутствия в системы DALI
- Конференц-залы
- Офисы: Индивидуальные и общие рабочие места
- Производственные и сборочные предприятия

Преимущества продукта

- Предварительная конфигурация по стандарту plug-and-play для обеспечения возможности немедленного использования без выполнения процедуры запуска
- Все светильники в системе могут регулироваться по яркости или отключаться
- Простота создания сцен и последовательностей
- Включение и регулирование силы света до 256 ЭПРА DALI
- Заданное значение для автоматического управления уличным освещением можно сохранить двойным щелчком мыши
- Интеграция датчика в DALI

Характеристики продукта

- Контроллер для 4 линий DALI
- Возможность интеграции до 50 кнопочных соединителей/соединителей датчиков
- Интегрированное питание DALI
- 4 свободно программируемых реле переключения; нагруженный контакт: 4 x 5 А
- Управление на основании времени суток и/или присутствия объекта или ручное управление
- Возможность управления до 4 групп x 16 устройств
- Подключение к ПК через USB
- Управление световыми сценами и последовательностями (вызов/сохранение)
- 4 линии DALI


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Мощность системы [AGGR]	20,00 Вт

Размеры и вес



Длина	90,0 mm
Ширина	160,0 mm
Высота	62,0 mm
Вес продукта	400,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+40 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	4
Способ монтажа	DIN rail mounting


Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	I

Оборудование/аксессуары

- Подходит для 256 электронных ПРА с интерфейсом DALI
- Программное обеспечение для графической конфигурации с использованием пользовательского интерфейса Windows

Техническое описание продукта

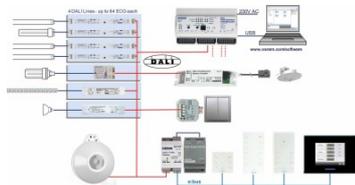

Others graphics

Загрузка данных

Файл
 Addon Technical Information LMS DALI PROFESSIONAL
 Declarations of conformity Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
 Installation/Operation notice Technical instructions
 On-Pack-Info DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
 Operating instructions Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321710871	RTC	Shipping carton box 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	19.30 дм ³	245.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Конфигурационное ПО доступно на странице

► www.osram.com/software

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.