

L 13 W/827

LUMILUX T5 Short | Трубчатые люминесцентные лампы 16 мм, короткие



Области применения

- Супермаркеты и универсальные магазины
- Общественные здания

Преимущества продукта

- Идеально подходит для создания рентабельного креативного освещения и декорирования
- Очень хороший световой поток в течение всего срока службы лампы
- Тонкая и компактная

Характеристики продукта

- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a : от 80 до 89)
- Средний срок службы: до 10 000 ч (с ЭПРА QUICKTRONIC)



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	13,0 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Световая отдача (ЭМПРА)	73 лм/Вт
Мощность	13,00 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток	950 лм
Световой поток при 25 °С	950 лм
Цветность	827
Цветовая температура	2700 К
Номинальный световой поток	950 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX INTERNA
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,74
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,71
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,69

Размеры и вес

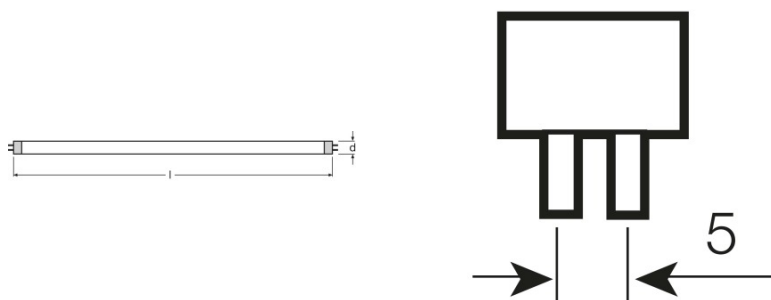

Диаметр трубки	16 mm
Длина	516,9 mm
Длина с цоколем без штырьков	517,00 mm
Диаметр	16,0 mm
Максимальный диаметр	16,0 mm

Техническое описание продукта

Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	35,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Срок службы	8000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы лампы	10000 h
Номинальный срок службы	10000 h

¹⁾ С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G5
Содержание ртути в лампе	2,5 mg
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	15 кВт·ч/1000 ч

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM

Советы по безопасности


В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Техническое описание продукта



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300008967	L 13 W/827	Shipping carton box 25	546 mm x 114 mm x 109 mm	6.78 дм ³	1634.00 g
4050300325750	L 13 W/827	Shipping carton box 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 дм ³	758.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ www.osram.com/system-guarantee

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.