

## HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y

POWERBALL HCI-TT SUPER 4Y | Металлогалогенные лампы с керамической горелкой для закрытых светильников



### Области применения

- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Выставочные залы и ярмарки
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках

### Преимущества продукта

- С регулированием силы света на стандартных ПРА и электронных ПРА
- Оптимальная энергоэффективность на ЭПРА POWERTRONIC PTo 3DIM
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

### Характеристики продукта

- Цветность: теплый белый (830 WDL)
- Коэффициент живучести лампы: 95 % через 16 000 часов горения
- Средний средний срок службы: до 24 000 ч



# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры


Номинальная мощность	150 Вт
Мощность	148,00 Вт
Ток лампы	1,8 А
PFC конденсатор на 50 Гц	20 мкФ <sup>1)</sup>
Номинальное напряжение	95,0 В
Напряжение зажигания	3,3 / 5,0 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	117 лм/Вт

<sup>1)</sup> Типичный показатель при номинальном напряжении и  $\cos \varphi \geq 0,9$

### Фотометрические данные

Световой поток	17300 лм
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Цветовая температура	3000 К
Цветность	830
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,84
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,75
Защита от УФ-излучения	Да

### Размеры и вес



Диаметр	47,0 mm
Длина	210,0 mm

## Техническое описание продукта

Длина центра нити накала	132,0 mm
Вес продукта	130,00 g

## Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	450 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

## Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,78
Срок службы <b>B50</b>	24000 h
Продолжительность жизни <b>B10</b>	18000 h
Срок службы <b>B5</b>	16000 h
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz

## Дополнительные данные

Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Уровень системной гарантии	3 (2/5)
Содержание ртути в лампе	19,3 mg

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да <sup>1)</sup>
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Да

<sup>1)</sup> In combination with POWERTRONIC PTO

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	163 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	MT/UB-150/830-H/E/SL-E40-47/210
--	---------------------------------

# Техническое описание продукта

## Распределение силы света

---

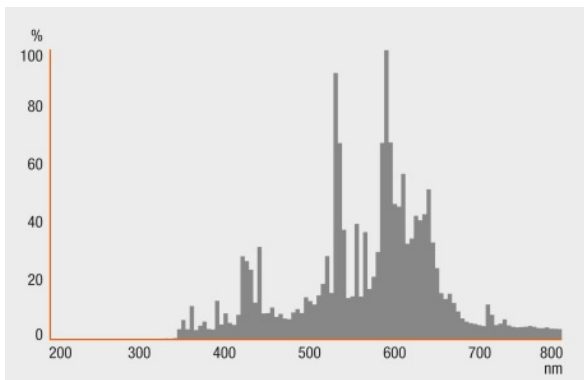

---

Spectral power distribution

---

### Системная гарантия

Для абсолютного большинства наших ламп мы предлагаем расширенную системную гарантию в сочетании с ПРА OSRAM POWERTRONIC.




---

Guarantee


## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности


При возможности используйте зажигающее устройство с таймером (время выключения – минимум 15 минут). Либо отключайте светильник не менее чем на 15 минут в случае короткого сбоя в подаче сетевого электропитания.



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899925014	HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y	Shipping carton box 12	216 mm x 166 mm x 272 mm	9.75 дм <sup>3</sup>	1920.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ [www.osram.com/system-guarantee](http://www.osram.com/system-guarantee)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.