

DULUX D/E 26 W/865

OSRAM DULUX D/E | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Регулируемый (3 – 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24q
- Работает от аккумуляторной батареи, солнечной энергии и сети переменного тока с подходящим электронным ПРА



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	26,0 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Мощность	26,00 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1710 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool Daylight
Световой поток при 25 °С	1710 лм
Световой поток	1710 лм
Цветовая температура	6500 К
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,81
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,76
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,74
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,73
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,71
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,70
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,70

Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Общая длина	163,0 mm
Длина	165,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	160 mm
Длина с цоколем без штырьков	149,00 mm

Техническое описание продукта

Внешняя колба	T11X2
Диаметр трубки	12 mm
Максимальный диаметр	11,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы	20000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	G24q-3
Содержание ртути в лампе	1,3 mg

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	29 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSQH-26/865-/P/-G24q-3
--	------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света

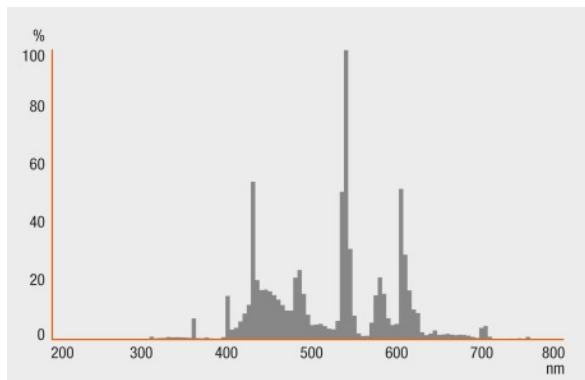

Spectral power distribution



Guarantee

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным ПРА
-

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321185877	DULUX D/E 26 W/865	Shipping carton box 10	192 mm x 191 mm x 93 mm	3.41 дм ³	624.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

DULUX D/E 26 W/865

OSRAM DULUX D/E | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
DULUX D/E 26W/865 G24Q-3	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 Вт	1600 лм	1
	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	0.25 A	53.00 Вт	3500 лм	2
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 Вт	1800 лм	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 Вт	2*1800 лм	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 Вт	1800 лм	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 Вт	2*1800 лм	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 Вт	2*1800 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 Вт	1750 лм	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 Вт	2*1750 лм	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 Вт	1750 лм	1
QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 Вт	2*1750 лм	2	