

---

## HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Двухцокольные галогенные лампы



---

### Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение дорожек
- Проезжая часть
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

---

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Прямая замена для стандартных трубчатых галогенных ламп
- Значительное снижение выбросов CO<sub>2</sub>
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- Не содержит ртути

---

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R<sub>a</sub>: 100

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	120 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	120,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	150 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	2200 лм
Цветовая температура	2950 K
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	2200 лм
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100

#### Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Общая длина	74,9 mm
Длина	80,3 mm
Внешняя колба	T12
Максимальный диаметр	12,0 mm

#### Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

## Техническое описание продукта

Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа.

## Возможности / мощности

Быстродействующий предохранитель	2,0 A
Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	120 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	HDG-120-230-R7s-74,9
--	----------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

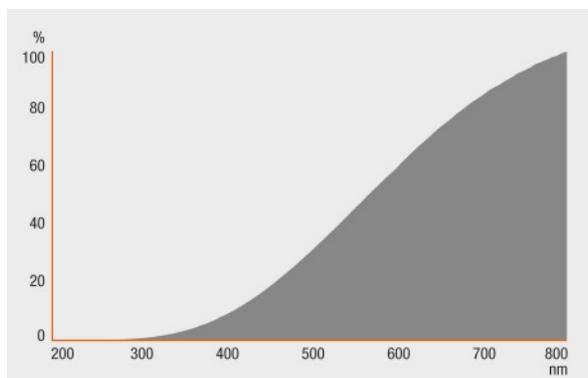

---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321928092	HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	93 mm x 77 mm x 113 mm	0.81 дм <sup>3</sup>	207.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.