

## DULUX T PLUS 18 W/827

OSRAM DULUX T PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

### Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24d



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	18,0 Вт
Мощность	18,00 Вт

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1200 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX INTERNA
Световой поток при 25 °С	1200 лм
Световой поток	1200 лм
Цветовая температура	2700 К
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,76
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,75

#### Размеры и вес

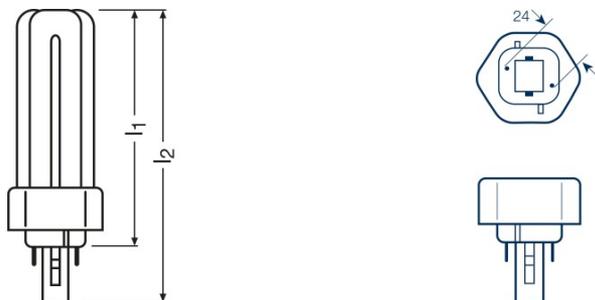

Диаметр	11,0 mm
Общая длина	124,0 mm
Длина	124,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	110 mm
Длина с цоколем без штырьков	101,00 mm
Внешняя колба	T11X3
Диаметр трубки	12 mm
Максимальный диаметр	11,0 mm

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz
Срок службы	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

## Дополнительные данные

Цоколь	GX24d-2
Содержание ртути в лампе	1,7 mg
Комментарий о продукте	Подходит только для ПРА 0.22 А

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	23 кВт·ч/1000 ч


## — Классификация

Международная система кодирования ламп	FSM-18/827-I-GX24d-2
--	----------------------

# Техническое описание продукта

## Распределение силы света

---

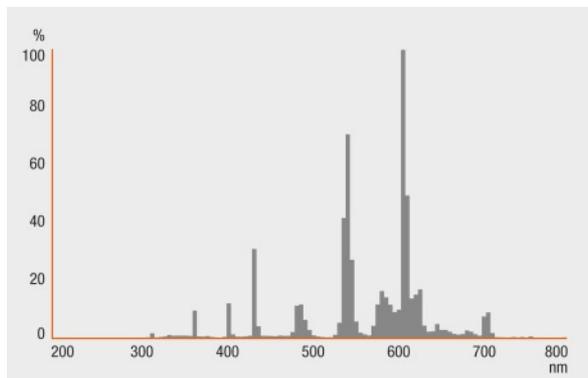

## Spectral power distribution

---

### Оборудование/аксессуары


- Подходит для использования с обычными ПРА
- Подходит только для ПРА 0,22 А (DULUX T 18 W PLUS)

---

### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

## Техническое описание продукта



Circuit diagram

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300333502	DULUX T PLUS 18 W/827	Shipping carton box 10	240 mm x 128 mm x 123 mm	3.78 дм <sup>3</sup>	832.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.